

DIVA BLUETOOTH MP3 / FM ALARM Clock





Модел: BC-01

Кратко ръководство за употреба

Екран, бутони и изходи

1. Изглед



1. Иконата  показва, че устройството е свързано успешно, ако иконата примигва това означава, че устройството не е свързано;
2. Ако иконата "TF" свети, това означава, че устройството чете информация от външен източник - карта памет;
3. Ако иконата "FM" свети, това означава, че устройството търси ФМ канали;
4. Ако иконата "AUX" свети, това означава, че устройството е в режим line-in;
5. Ако иконата  свети продукта е в режим часовник;
6. Ако иконата  свети по този начин, това означава, че устройството е с недостатъчен заряд на батерията;
7. Ако иконата  свети, това означава, че устройството е напълно заредена.

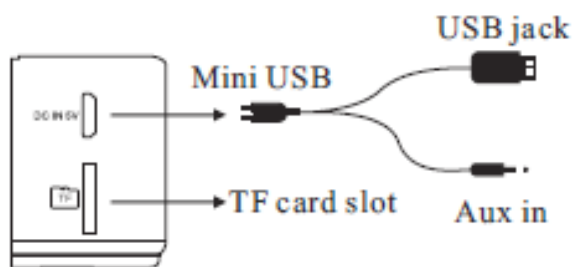
Забележка: За пълното зареждане на батерията на устройството са необходими между 4 и 6 часа.

2. Функционалност



Бутони	
	Будилник, натиснете за кратко за вкл./ изкл. С продължително натискане, ще влезете в режим на настройка на будилника;
	Бутон назад; задръжете, за да намалите нивото на звука
	Бутон напред; задръжете, за да увеличите нивото на звука
	Бутон Пауза, възпроизвеждане и часовник, В режим FM, с продължително натискане на бутоната, устройството ще запагети автоматично всички налични станции. В режим Часовник, натиснете продължително бутоната за настройка на час и минути.
	Натиснете еднократно, за да приемете разговор.
	Натиснете еднократно, за да приключите разговор; с двойно натискане направете изходящо обаждане.
	Задръжете за вкл./ изкл. на устройството
Reset	Място за рестартиране на устройството

3. Описание




▲ Внимание!

- моля, съхранявайте продукта в нормална температурна среда
- Моля, не излагайте продукта на дъжд или на влажна среда

- Моля, не разглобявайте и не ремонтирайте продукта.


Включване

Натиснете продължително бутона  за включване на устройството, след което ще се покаже текущ час и ще влезе в режим на Bluetooth.

Забележка: Ако след 3 секунди от натискането на бутона, устройството не се е включило, моля включете го с помощта на намиращия се в комплекта кабел към устройство с USB изход за зареждане.

Bluetooth свързване


1. Включете устройството, като то веднага ще премине в режим Bluetooth;
2. Стартирайте Bluetooth функцията - потърсете устройство "Bluetooth clock";
3. Изберете "Bluetooth clock", като двете устройства ще осъществят връзка;




4. Свързването ще бъде съпроводено с гласов сигнал "Paired" и иконата  ще свети;



Забележка: Има вероятност, някои телефони да поискат парола за свързване с часовника. Въведете: 0000.

Внимание: За запазване заряда на батерията, устройството е проектирано така, че ако в рамките на 5 минути то не се свърже по Bluetooth с ваш телефон, часовникът ще премине в режим Часовник.

Будилник/Часовник

1. Включете устройството и натиснете бутона  за да преминете към режим Часовник.

2. С продължително натискане на бутон Аларма, може да промените часът, в който искате будилника да ви събуди. Използвайте бутоните  или  за избор на желан час, като може да превключвате между час и минути с помощта на продължително натискане на бутон . Изчакайте 10 минути след като нагласите желаното време и системата ще се върне автоматично към предишното меню

3. С кратко натискане на бутон  ще включите или съответно изключите будилника. Това може да следите и от екрана на устройството. Наличието на икона , означава, че функцията будилник е активна.

Възпроизвеждане на музикални файлове от MicroSD карта памет

1. Вкл. устройството и поставете Micro SD карта памет с музикално съдържание в TF

card порта.

2. Устройството автоматично ще започне да възпроизвежда съдържанието от Микро СД картата.


Забележка: Устройството поддържа максимум 32GB карта памет.

Режим Line in




1. Вкл. устройството, и превключете на line in с помощта на бутон .

2. Използвайки включения в комплекта кабел, поставете Micro USB кабела в устройството, а другия в line in (3.5mm) изхода на вашето аудио устройство, било то телефон, Mp3, Mp4 плеър, компютър и възпроизвеждайте директно от него на часовника.

Hands free Bluetooth phone call

1. В режим Bluetooth, и свързаност с мобилен телефон, вие може да приемате/отказвате разговор с помощта на бутон .

FM радио

С помощта на бутон  преминете към режим Радио. С бутон продължително натискане на бутона Set FM, устройството автоматично ще търси и запамети всички открити станции. Като след това с помощта на бутоните  и  ще може да избирате измежду всички 30 запазени FM станции.

Управление на звука

С продължително натискане на бутон  или  вие ще можете на контролирате нивото на звука на устройството.



Декларация за съответствие

Производител: Дигитален Свят ООД
Адрес: гр. София, ул. Тинтява 15-17
Тел. 02 9629435
Управител: Милен Тодоров

декларираме на собствена отговорност, че продукт:

Diva Bluetooth Mp3/ Fm Alarm Clock BC-01

е в съответствие със следните стандарти:

ETSI EN 300 328V1.8.1 (2012-06)

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 62479: 2010

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Тестването на продукта е извършено в сертифицирана лаборатория от Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd. с изброените стандарти. Установено е съответствие с R&TTE 1999/5/EC. Това дава възможност да се използват **CE** маркировка за доказване съответствието с посочената директива.

гр. София, 03.7.2017 г.
(място и дата на издаване)

/Цветков/.....

(фамилия и подпис)

